

## High Standard, Reliable Strength


Tested in the toughest conditions to achieve reliable durability and strength. FORWARD meets your needs with its toughness even in scorching desert.



Outstanding axle capacity



Reliable wide drum brake

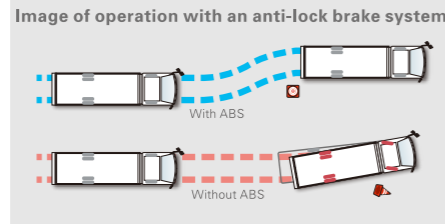


ABS is standard for all model

## معايير عالية، قوة موثوقة

تم اختبارها في أشد الظروف قسوة لتضمن صلابة وقوة جديرة بالثقة. تليي FORWARD احتياجاتك بصلابتها حتى في الصحراء الحارقة.



Durable high tensile steel frame

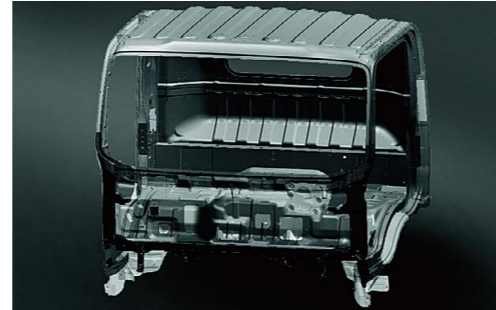

Light weight strong cab structure

Trucks for life  
**ISUZU**

# F-SERIES FORWARD

Medium-duty Trucks GVW 11.0-26.5ton



## VARIATION

STANDARD CAB (width: 2,120mm)


WIDE CAB (width: 2,320mm)

EXTERIOR COLOR

ARC WHITE



## Applications

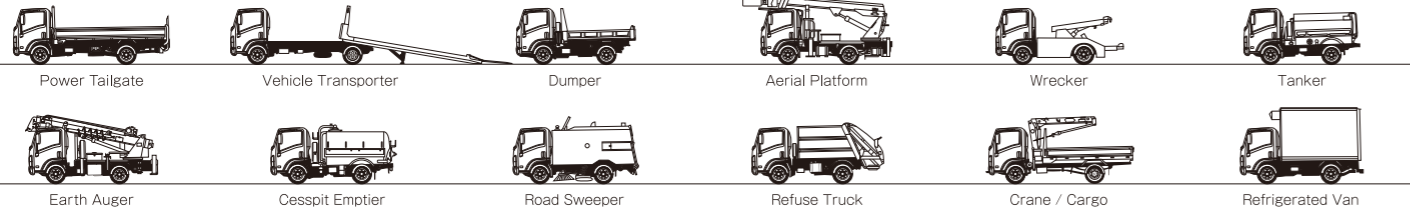

Trucks for life  
**ISUZU**



# FORWARD Specification

# FORWARD مواصفات

MODEL	الموديل	FRR90L	FRR90M	FRR34N	FSR90L	FSR90N	FSR34L	FSR34N	FVR34L	FVR34P	FVR34Q	FVR34L	FVR34Q	FVZ34P	FVZ34R	
REAR TIRE	الإطارات الخلفية	Dual														
CAB	هيكل	Standard Day			Standard w/Bed				Wide w/Bed							
DRIVE SYSTEM	نظام الدفع	4x2												6x4		
GVW (t)	وزن الشاحنة بكامل الحمولة (طن)	11			13.5				16			18			26.5	
CHASSIS MASS (t)	وزن الهيكل (طن)	3.32	3.33	3.62	3.76	3.74	3.98	4.01	4.97	5.01	5.09	5.28	5.45	7.1	7.23	
AXLE CAPACITY	استطاعة الحمل للمحور	3.6 / 7.7			5.0 / 9.0				6.3 / 10.5			6.3 / 13.0			6.5 / 21.0	
Front / Rear (t)	أمامي / خلفي (طن)															
ENGINE/ EXHAUST	المحرك / العادم	4HK1-TCC / 5,193cc		6HK1-TCN / 7,790cc		4HK1-TCS / 5,193cc		6HK1-TCN / 7,790cc						6HK1-TCS / 7,790cc		
POWER	القدرة	190ps (140kw) / 2,600		240ps (177kw) / 2,400		210ps (154kw) / 2,600		240ps (177kw) / 2,400						300ps (221kw) / 2,400		
TORQUE	العزم	52kg·m (510N·m) / 1,600		72kg·m(706N·m) / 1,450		65kg·m (637N·m) / 1,600		72kg·m (706N·m) / 1,450						100kg·m (980N·m) / 1,450		
T / M	ناقل الحركة	MZZ - 6W 6-speed			MZW - 6P 6-speed									ZF9S1110 9-speed		
BRAKE ASSIST	نظام مساعدة الفرامل	Air Over Hydraulic with ABS and Exhaust Brake							Full Air with ABS and Exhaust Brake							
TIRE	الإطارات	235 / 75R17.5			265 / 70R19.5				10.00R20 - 16			295 / 80R22.5				
OAL (mm)		7,585	8,040	8,315	7,415	8,315	7,415	8,315	7,775	8,725	9,475	7,775	9,475	7,825	9,450	
OW (mm)		2,120							2,320							
WB (mm)		4,360	4,660	4,860	4,360	4,860	4,360	4,860	4,250	5,050	5,550	4,250	5,550	3,760 + 1,300	4,550 + 1,300	
FOH (mm)		1,170							1,440							
ROH (mm)		1,895	2,045	2,125	1,725	2,125	1,725	2,125	1,865	2,015	2,265	1,865	2,265	1,105	1,940	
CA (mm)		3,804	4,104	3,964	3,464	3,964	3,464	3,964	3,624	4,424	4,924	3,624	4,924	3,784	4,574	
CE (mm)		5,699	6,145	6,089	5,189	6,089	5,189	6,089	5,489	6,439	7,189	5,489	7,189	5,539	7,164	
OH (mm)		2,515		2,570	2,550	2,555	2,610		2,825							

## Meets Any Business Needs

Designed with functional beauty and customization to fulfill any job.



Fully featured workspace

## تلبى أي متطلبات للعمل

مُصممة بجمال وظيفي وقدرة على الضبط حسب الطلب لتنفيذ أي مهمة.



Cabin space is the widest in the class



6 DIN space



Visible LED meter



Header tray is standard



Exhaust brake is standard

## World-renowned ISUZU Engine

The world renowned ISUZU diesel engine with improved power, durability, and fuel efficiency will lead your business to the next stage.



### 4HK1-TCC Direct-injection OHC

- Displacement 5,193cc
- Max. Output 140kW (190PS)/2,600rpm
- Max. Torque 510N·m (52.0kg·m)/1,600rpm

### 4HK1-TCS Direct-injection OHC

- Displacement 5,193cc
- Max. Output 154kW (210PS)/2,600rpm
- Max. Torque 637N·m (65.0kg·m)/1,600rpm



### 6HK1-TCN Direct-injection OHC

- Displacement 7,790cc
- Max. Output 176kW (240PS)/2,400rpm
- Max. Torque 706N·m (72.0kg·m)/1,450rpm

### 6HK1-TCS Direct-injection OHC


- Displacement 7,790cc
- Max. Output 221kW (300PS)/2,400rpm
- Max. Torque 980N·m (100.0kg·m)/1,450rpm

## محرك إيسوزو المشهور عالمياً

سوف يقود محرك الديزل لإيسوزو ذو الشهرة العالمية مع تحسينات في القدرة والمتانة وكفاءة استهلاك الوقود أعمالك إلى المرحلة التالية.

### Dimension Reference

For FRR/FSR/FVR

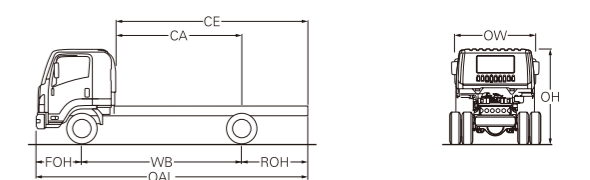

For FVZ

